



OPL 10 1.2/2.1

Plocktruck



Robust plocktruck för tuff hantering

Denna plocktruck har frihängande gafflar och kan således hantera de flesta typer av lastbärare. Gafflarna kan höjas och sänkas separat eller beställas fast insvetsade i plattformen. OPL 10 finns i två olika lyfthöjder av plattformen 1200 och 2100 mm. Det innebär att man kommer upp i en effektiv plockhöjd på 3700 mm.

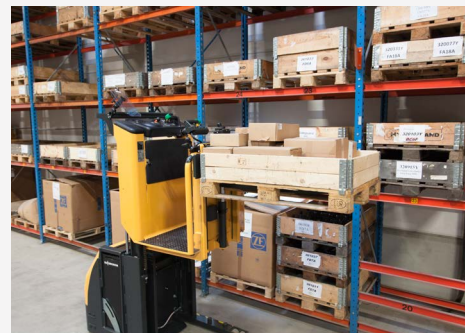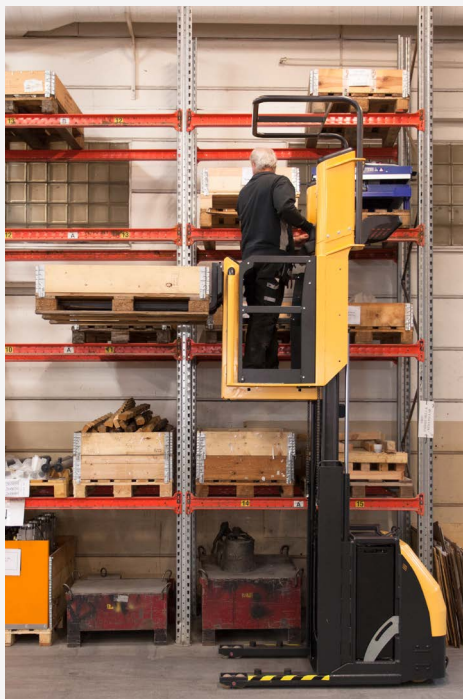

Gaffellyft / fasta gafflar Samtliga lyfthöjder på OPL finns med både gaffellyft för ergonomisk plockhöjd och även med fasta gafflar.

OPL 10 2.1 Lyfter upp till 2100 mm vilket gör att man effektivt kan plocka på flera nivåer. Med förarskydd och grindar sker plockningen säkert.

Arbetshöjd Gafflarna är justerbara för att alltid ha en optimal plockhöjd. I sitt översta läge är pallen perfekt så att föraren enkelt kan lägga ner gods utan att sträcka sig.

Säkerhet

Speed reduce Körhastigheten sänks steglöst vid kraftiga svängar och samtidigt som du höjer förarkorgen.

Pulsing brake Minimerar risken för att drivhjulet låser sig eller släpper från underlaget vid inbromsning.

Skydd Alla modeller kan utrustas med grindar och förarskydd för maximal säkerhet.

